

Caractéristiques générales :

- Mât en tube rond
- Hauteurs Disponibles de 4 mètres jusqu'à 9 mètres
- Charge utile jusqu'à 35Kg
- Prise au vent très faible.
- Versions à racine enterrée ou à platine disponibles
- Construit en acier à haute résistance et galvanisé à chaud à la norme ISO 1461.
- Compatible avec toute la gamme de nos supports spécifiques
- Destinée aux installations de caméras de vidéosurveillance, applications d'éclairage et Paratonnerre .
- Herse Epinoche Anti escalade en option
- Possibilité de personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques des clients.
- Option de peinture Thermolaqué par poudre Polyester sur finition galvanisée dans plusieurs couleurs en RAL.



Blanc
RAL 9016



GRIS
RAL 7024



GRIS
RAL 7035



GRIS
RAL 9005



BEIGE
RAL 7032





VERT
RAL 6005




Autres coloris
sur demande



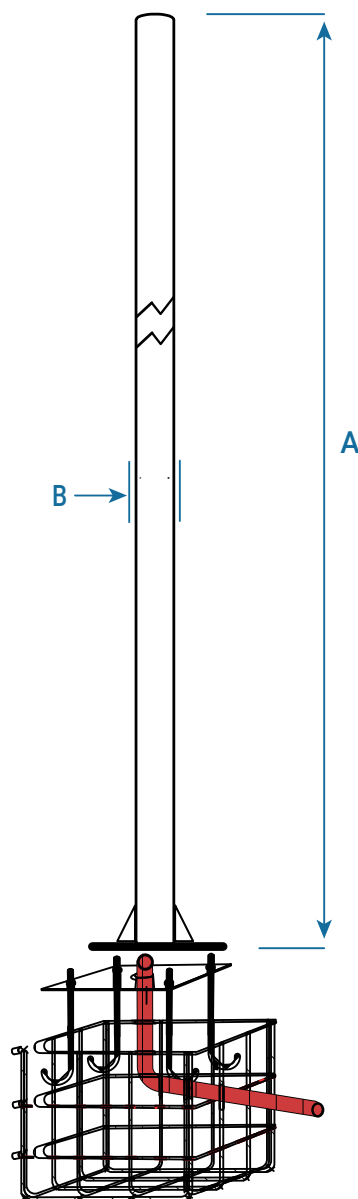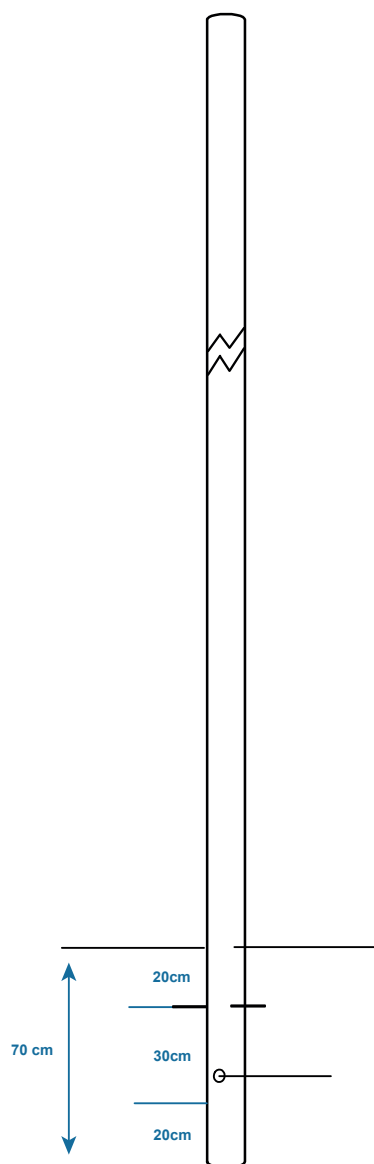

Atlas-F (cylindriques)

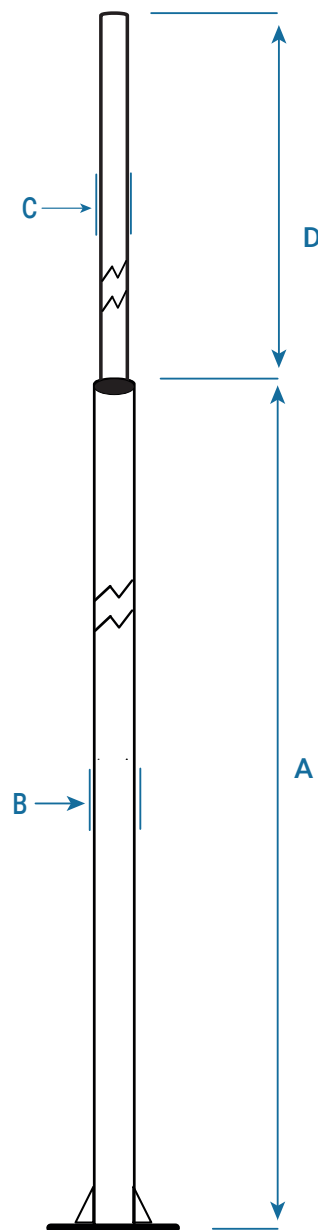

Atlas-FC (Bi-section compolux)

Réf Modèle	Hauteur/m (A)	Cotation/mm			Poids Max équipements/kg	Platine/mm	Poids Pylone/kg
		B	C	D			
Atlas-F30	3 mètres	127	/	/	25	380x380	38
Atlas-F40	4 mètres	127	/	/	25	380x380	47
Atlas-F50	5 mètres	139	/	/	25	480x480	67
Atlas-F60	6 mètres	139	/	/	25	480x480	76
Atlas-FC (Bi-section compolux)							
Atlas-FC70	7 mètres	168	139	1000	25	480x480	138
Atlas-FC80	8 mètres	168	139	2000	25	480x480	152
Atlas-FC90	9 mètres	168	139	3000	25	480x480	166