




La clôture barreaudée à cornière est destinée pour la protection de sites industriels ou d'espaces publics, sites logistiques, des voies ferrées, des stades, sites sensibles.

- Disponible en hauteur de 1 m à 3 mètres. Ses barreaux traversent les lisses du panneau, pour une résistance à toute épreuve.
- Grande vision latérale, compatible avec des caméras de surveillance.
- Ses poteaux sont à sceller ou sur platine.
- Les diamètres des barreaux varient en fonction de la hauteur de la clôture pour assurer une solidité maximum
- Haut niveau de sécurité, possibilité de coupe 45° biseautée des barreaux

- Vide entre barreaux 150 mm maxi
 - Hauteur et largeur sur mesure suivant votre plan
- Option:**
- galvanisée à chaud selon la norme EN ISO 1461
 - Option de peinture Thermolaqué par poudre Polyester dans plusieurs couleurs en RAL.

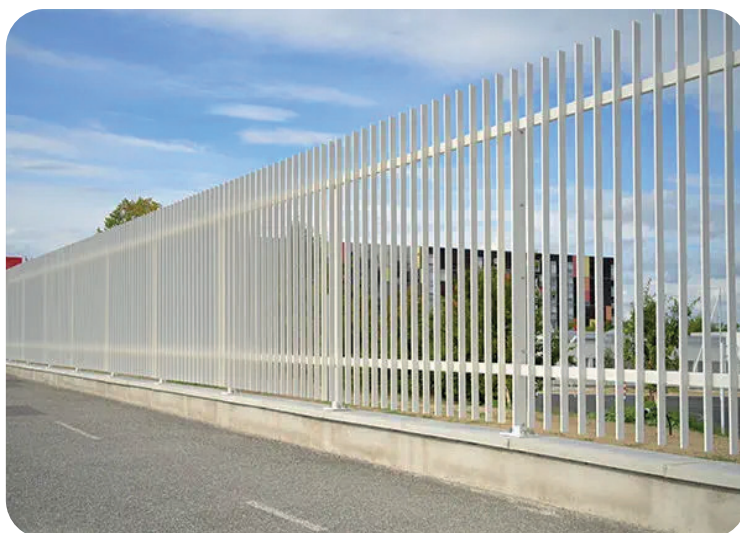

Blanc
RAL 9016



GRIS
RAL 7024



GRIS
RAL 7035



NOIR
RAL 9005




BEIGE
RAL 7032



VERT
RAL 6005



Autres coloris
sur demande

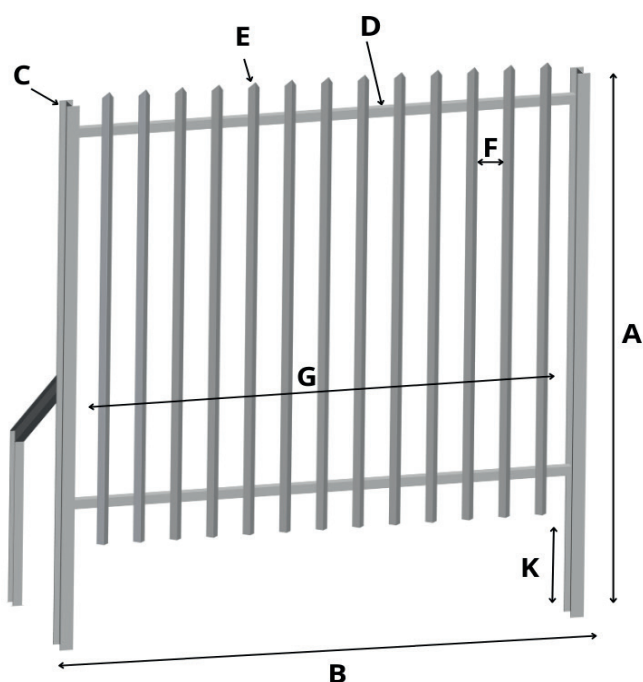

Valeur en mm	Hauteur en m (A)	de 1m à 3m
	Longueur en m (B)	2.5 m
	Poteaux (C)	Upe ou tube carre
	Lisses (D)	Corniere 50x5
	Barreaux (E)	corniere 30 ou 40
	Distance entre barreaux (F)	max. 150
	Entraxe des poteaux (G)	2420
	Vide seuil (K)	20

Autres dimensions sur demande