


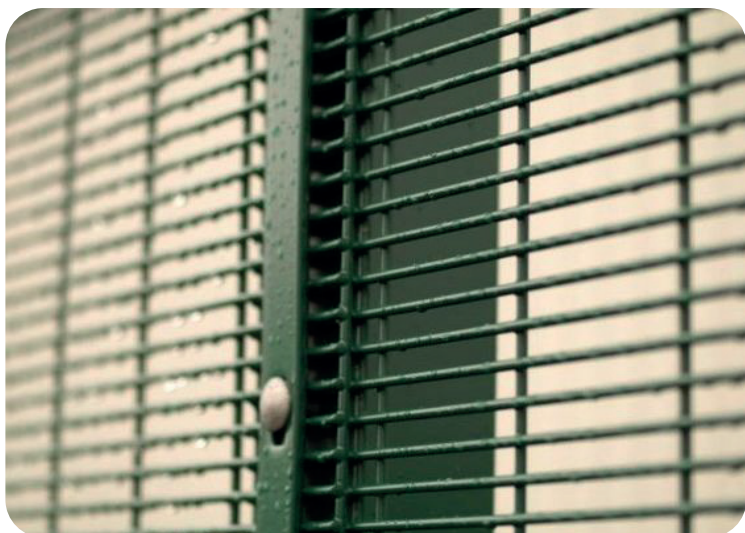

La clôture en Panneau haute sécurité est destinée pour la protection de sites industriels ,sites logistiques, des voies ferrées, des stades et sites sensibles.

- Panneau de treillis électrosoudé rigide galvanisé avec une ouverture de maille de 76,2 mm × 12,7 mm × 4 mm

- Elle est conçue pour être une barrière robuste, anti-escalade et anti-coupure pour offrir une protection de haute sécurité

- Dispositif spécialement conçu pour contrer tout risque d'intrusion.

- Se couple au poteau carré, à clip pour une pose inviolable.

- Adaptable à tout type de configuration de pose, en terre, sur muret ou en redan

- Configuration possible à sceller ou sur platine, muret et plaque de soubassement

- Malgré sa densité de fils, les mailles serrées permettent d'avoir une bonne visibilité à travers la clôture, compatible avec des caméras de surveillance.

- Option de peinture Thermolaqué par poudre Polyester dans plusieurs couleurs en RAL.



Blanc
RAL 9016



GRIS
RAL 7024



GRIS
RAL 7035



NOIR
RAL 9005




BEIGE
RAL 7032



VERT
RAL 6005



Autres coloris
sur demande

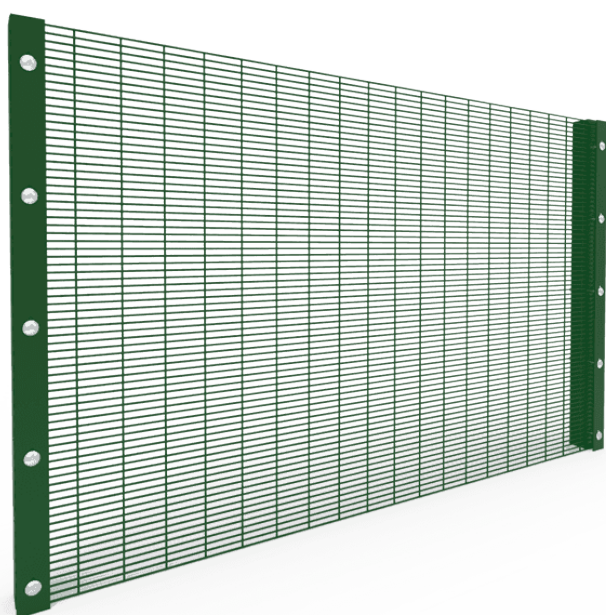

Hauteur en m (A)	de 2 m à 4 m
Longueur en m (B)	2.13 mètres
Maille principale (C)	12.7x76.2
Diamètre des fils horizontaux (D)	4
Diamètre des fils verticaux (E)	4
poteaux (F)	Tube carré 60x60
Vide seuil (G)	20

Valeur en mm

Autres dimensions sur demande