

Caractéristiques générales :

- Construction modulaire en sections de tube carré pour faciliter l'assemblage et l'installation sur site.
- Hauteurs Disponibles de 6 mètres jusqu'à 10 mètres
- Charge utile jusqu'à 35Kg
- Treuil sécurisé démontable assurant l'inclinaison du pylône sur une hauteur de 1m du sol pour assurer la maintenance et l'entretien..
- Trappe de visite avec double serrure anti vandale.
- Construit en acier à haute résistance et galvanisé à chaud à la norme ISO 1461.
- Compatible avec toute la gamme de nos supports spécifiques
- Destinée aux installations de caméras de vidéosurveillance, applications d'éclairage et Paratonnerre .
- Herse Epinoche Anti escalade en option
- Possibilité de personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques des clients.
- Option de peinture Thermolaqué par poudre Polyester sur finition galvanisée dans plusieurs couleurs en RAL.



Blanc
RAL 9016



GRIS
RAL 7024



GRIS
RAL 7035



GRIS
RAL 9005



BEIGE
RAL 7032




VERT
RAL 6005




Autres coloris
sur demande





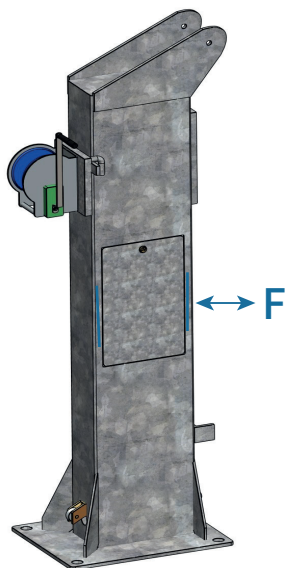

Atlas-RC serie

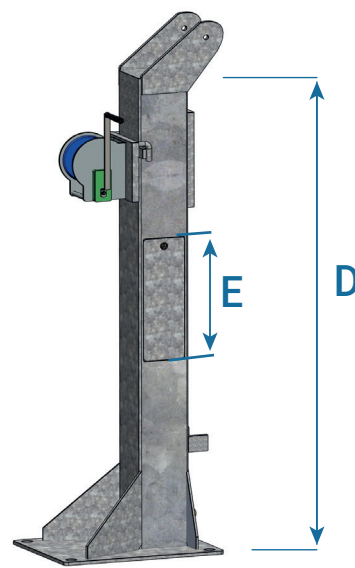

Atlas-R serie

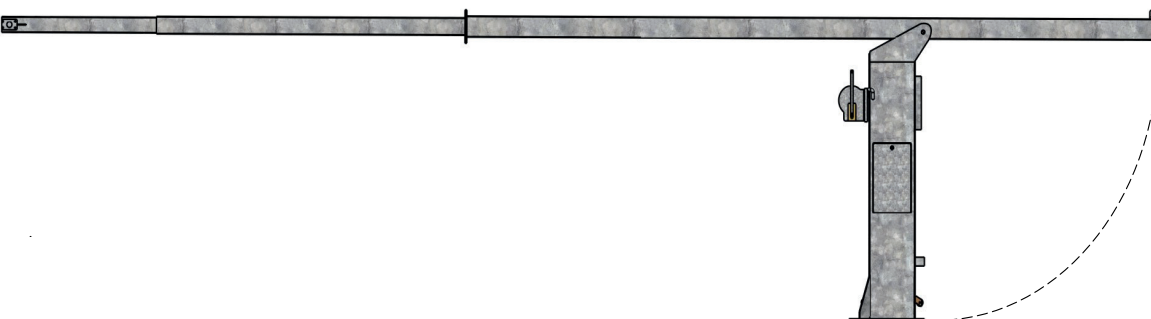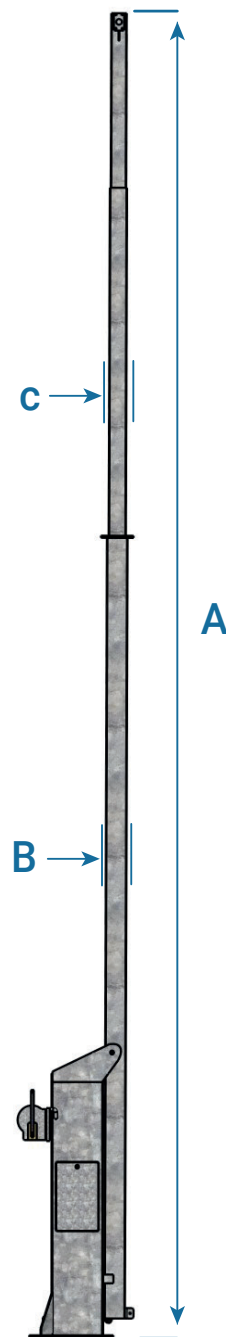

Réf Modelé	Hauteur/m (A)	B	Cotation/mm C	D	Trappe de visite (E)x(F)/mm	Poids Max équipement/kg	Platine/mm	Poids Pylone/kg
Atlas-R60	6 mètres	100	250	1500	380x125	25	380x480	108
Atlas-R70	7 mètres	100	250	1500	380x125	25	380x480	116
Atlas-R80	8 mètres	120	250	1500	380x125	25	380x480	125
Atlas-R90	9 mètres	100	250	1500	380x125	25	380x480	134
Atlas-R100	10 mètres	100	250	1500	380x125	25	380x480	143
Atlas-RC serie								
Atlas-RC60	6 mètres	100	250	1500	390x240	25	380x480	127
Atlas-RC70	7 mètres	120	250	1500	390x240	25	380x480	136
Atlas-RC80	8 mètres	120	250	1500	390x240	25	380x480	145
Atlas-RC90	9 mètres	120	250	1500	390x240	25	380x480	154
Atlas-RC100	10 mètres	120	250	1000	390x240	25	380x480	162